

洗濯物干し場や物置、家庭菜園の場として、暮らしのスタイルに合わせて、幅広くご利用いただけます。



ラインアップ／納まり

□床納まり



□ノーマルタイプ



□ハイトタイプ



※ランマ付きのタイプもありますが、ハイトタイプはランマなしのみとなります。

□部分囲い



□デッキ納まり



□ノーマルタイプ



□ハイトタイプ



※ランマ付きのタイプもありますが、ハイトタイプはランマなしのみとなります。

□部分囲い



□土間納まり



□ノーマルタイプ



□ハイトタイプ




※ランマ付きのタイプもありますが、ハイトタイプはランマなしのみとなります。折りたたみ戸の設定はありません。

□部分囲い




カラーバリエーション

本体




屋根ふき材



床材



開口部バリエーション

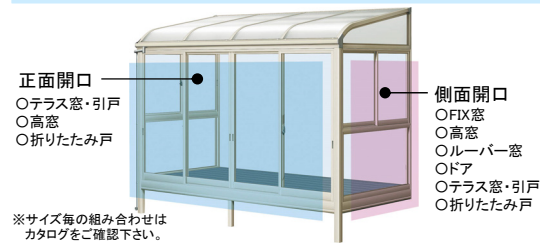

仕様

施工対象:木造在来工法・2×4工法の1階のみ。

納まり:後付け(外壁仕上げ後の取付け)

基本性能

【屋根本体】耐荷重性能:
600N/㎡(61kgf/㎡)・・・積雪～20cm地域用
1,500N/㎡(153kgf/㎡)・・・積雪～50cm地域用
3,000N/㎡(306kgf/㎡)・・・積雪～100cm地域用


【床部】耐荷重性能:
1,800N/㎡(183kgf/㎡)

オプション

□エアールーバー



(囲い内部の風の流れのイメージ)



「エアールーバー」が風の入口と出口となり、風が循環します。それによって窓を開めた状態でも洗濯物の乾きが早くなります。

【暴露試験にて】

	エアールーバーあり	エアールーバーなし
含水率	39%	65%

※「エアールーバー」は、固定式ルーバーのため内部側に網戸を取付けていますが、花粉やPM2.5などの微粒子の侵入は防げませんので採用の際にはご注意ください。

※正面2カ所に必ず設置となります。

□クリアネット



フックネット クリアネット 網戸

□開口制限ストッパー



□物干しセット

□吊り下げ式固定物干し □吊り下げ式上下可動物干し □腕木式物干し 持ち出し



□外外部ハンドルセット



□天井カーテン



□換気扇



□換気框



□屋根ふき材補強部品



□戸袋逃げ対応(柱・パネル)



□根太掛け(大)



□土台水切調整材



□調整ライナー



□垂直掛けカバー



□アルミ製雪除けカバー



□枯葉・雪除けネット



□折りたたみ戸用化粧パネル



□腰パネル



□ノンレールサッシ対応ユニット



□床納まり対応



□桁下ロング柱



□床下メッシュ囲い



□たて連結目地ふきぎ材



□リウッド ステップ5型



□アルミステップ



(注)デッキ納まりの場合のみ

(注)床納まりの場合のみ

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バルコニー囲いなら、風が強い日や突然の雨の心配があっても、洗濯物を干したまま安心して外出することができます。



ラインアップ

□ Type I



・屋根形状



□アール型
飽きのこない優しい印象のデザインです。

□ Type II



□フラット型
シンプルで美しく、モダンな住宅に
マッチするデザインです。

特長

● エアルーバー (躯体式のみ)


風の入口と出口を作る「エアルーバー」があれば、洗濯物がもっと乾きやすくなる、さらに、結露を発生しにくくするなど、優れた性能を発揮します。



※正面2カ所に必ず設置となります。



エアルーバー

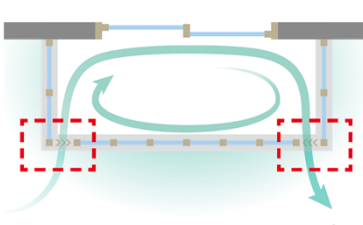

「エアルーバー」が風の入口と出口となり、風が循環します。それによって窓を閉めた状態でも洗濯物の乾きが早くなります。


【暴露試験にて】

	エアルーバーあり	エアルーバーなし
含水率	39%	65%

※「エアルーバー」は、固定式ルーバーのため内部側に網戸を取付けていますが、花粉やPM2.5などの微粒子の侵入は防げませんので採用の際にはご注意ください。


カラーバリエーション

本体

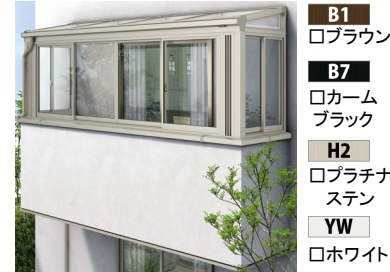


屋根ふき材

ポリカーボネート板



熱線遮断ポリカーボネート板




開口部バリエーション

正面開口

- 高窓
- 折りたたみ戸

エアルーバー(標準)

※サイズ毎の組み合わせはカタログをご確認ください。

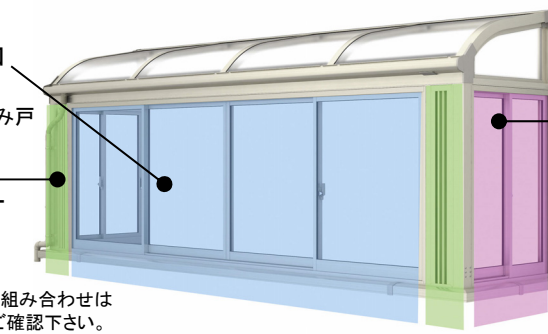

側面開口

- FIX窓
- 高窓
- 折りたたみ戸

仕様

施工対象: 木造在来工法・2×4工法の2階のみ。

納まり: 後付け(外壁仕上げ後の取付け)

基本性能

【屋根本体】耐荷重性能:

- 600N/㎡ (61kgf/㎡)・・・積雪～20cm地域用
- 1,500N/㎡ (153kgf/㎡)・・・積雪～50cm地域用
- 3,000N/㎡ (306kgf/㎡)・・・積雪～100cm地域用

【床部】耐荷重性能:

- 1,800N/㎡ (183kgf/㎡)

オプション

□クリアネット網戸



ブラックネット網戸 クリアネット網戸

□開口制限ストッパー



□天井カーテン



□カーテンレール




□換気框



・物干しセット


□吊り下げ式固定物干し



□吊り下げ式上下可動物干し



□腕木式物干し




□垂直掛けカバー




□アルミ製雪除けカバー



□枯葉・雪除けネット



□屋根ふき材補強部品



□根太掛け(大)



□土台水切調整材

